



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistenumero:

FINNSCO Pro-line® FP3023310 Silikonimassa



2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

tuotantonumero: katso tuotteen paketti

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

EN 15651-1:2012 Tyyppi F-EXT-INT-CC Luokka 12,5 E

ei-rakenteellinen julkisivutiivistysaine ulkosaumojen tiivistykseen seinissä, ikkunoissa ja ovissa, rakentamisessa, mukaan lukien sisäpinnat (tarkoitettu käyttöön kylmissä ilmastoissa)

EN 15651-3:2012 Tyyppi S Luokka S 1

tiivistysaine saniteettitilojen saumojen tiivistämiseen rakennusten sisätiloissa, jotka altistuvat ei-paineistetulle vedelle

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

FINNSCO OY, PL 44, (Peltosaarenkatu 6),
FI-11101 Riihimäki
Finland

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

järjestelmä 3 testin tyyppi
järjestelmä 3 reagointi tuleen

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Ilmoitettu taho TecNALIA, tunnistenumero 1292, suoriutui tuotetyypin määritelmästä testijärjestelmän 3 mukaan seuraavasti: testiraportti

Ilmoitettu taho TecNALIA, tunnistenumero 1292, suoriutui tuotetyypin määritelmästä testijärjestelmän 3 mukaan seuraavasti: luokitteluraportti

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei olennainen

9. Ilmoitetut suoritustasot

EN 15651-1:2012 Tyyppi F-EXT-INT-CC

Olosuhteet: Metodi A

Substraatti: lasi ilman pohjustusainetta

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukainen standardi	Yhdenmukaistettu tekninen arviointi
Reaktio tulen kanssa	Luokka E	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-1:2012



Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	Katso tuotteen käyttöturvatiedote	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-1:2012
Veden ja ilman tiiviys:			
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-1:2012
Volyymin menetys	≤ 25 %	EN ISO 10563	EN 15651-1:2012
Veto-ominaisuudet (esim. venyminen): laajentumisen säilyminen veteen upottamisen jälkeen (23 °C)	NPD	EN ISO 10591	EN 15651-1:2012
Veto-ominaisuudet (esim. venyminen): -laajentumisen säilyminen veteen upottamisen jälkeen	NF	EN ISO 10590	EN 15651-1:2012
Veto-ominaisuudet (esim. sekanttimoduuli): - ei-rakenteellisille matalamoduulisille tiivistysaineille käytettäväksi kylmien ilmastojen saumoissa (-30°C)	NPD	modified EN ISO 8339	EN 15651-1:2012
Veto-ominaisuudet (esim. jatkuvassa venytyksessä): -ei-rakenteellisille tiivistysaineille, joita käytetään kylmien ilmastojen (-30°C) saumoissa	NF	modified EN ISO 8340	EN 15651-1:2012
Kestävyys	Hyväksytty	EN ISO 8339, EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590	EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012 Tyyppi S

Olosuhteet: Metodi A

Substraatti: lasi ilman pohjustusainetta

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukainen standardi	Yhdenmukaistettu tekninen arviointi
Reaktio tulen kanssa	Luokka E	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-3:2012
Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	Katso tuotteen käyttöturvatiedote	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-3:2012
Veden ja ilman tiiviys:			
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-3:2012
Volyymin menetys	≤ 55 %	EN ISO 10563	EN 15651-3:2012
Veto-ominaisuudet (esim. venyminen): laajentumisen säilyminen veteen upottamisen jälkeen (23 °C)	≥ 25 %	EN ISO 10591	EN 15651-3:2012



SUORITUSTASOILMOITUS



Page: 3

Säädöksen (EU) Nr. 305/2011 Liite III:n mukaan FP3023310-49
Painos 16.06.2015

Veto-ominaisuudet (esim. venyminen): - laajentumisen säilyminen veteen upottamisen jälkeen	NPD	EN ISO 10590	EN 15651-3:2012
Mikrobiologinen kasvu	1	EN ISO 846:1997, procedure B	EN 15651-3:2012
Kestävyys	Hyväksytty	EN ISO 8340, EN ISO 846, EN ISO 10591	EN 15651-3:2012

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jari Salminen
(Toimitusjohtaja)

16.06.2015, Riihimäki

Liite Säädöksen (EU) Nr. 305/2011 Artiklan 6 (5) mukaan Käyttöturvallisuustiedote Säädöksen (EU) Nr. 1907/2006 (REACH) mukaan, Liite II on liitetty tähän Suoritusastoilmoitukseen.

FINNSCO OY

PL 44, (Peltosaarencatu 6), FI-11101 Riihimäki, Finland
www.finnsco.fi, finnsco@finnsco.fi, +358 20 1551 800



PRESTANDEKLARATION



Page: 1

Enligt bilaga III till Föreskrift (EU) Nr 305/2011 FP3023310-49
Upplägga: 16.06.2015

1. Produkttypens unika identifikationskod:

FINNSCO Pro-line® FP30233310
Silikonmassa



2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Batchnummer: se produktens förpackning

3. Byggprodukts avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT-CC Klass 12,5 E

icke-strukturellt fasadtätningssmedel avsett för tätning av fogar i ytterväggar, dörr- och fönsterram ocksåinomhus (avsett för kallt klimat)

EN 15651-3:2012 Typ S Klass S1

tätningssmedel som används inomhus för tätning av fogar i sanitära områden där det inte finns tryckvatten

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

FINNSCO OY, PL 44, (Peltosaarekatu 6),
FI-11101 Riihimäki
Finland

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda enligt bilaga V:

system 3 för testtyp
system 3 för reaktion vid brand

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Det anmälda organet Tecnia, identifikationsnummer 1292, utförde bestämning av produkttypen på grund av typprovning enligt system 3 och utfärdat: testrapport

Det anmälda organet Tecnia, identifikationsnummer 1292, utförde bestämning av produkttypen på grund av typprovning enligt system 3 och utfärdat: klassifikationsrapport

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

inte relevant

9. Angiven prestanda

EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT-CC

Konditionering: Metod A

Substrat: glas utan primer

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teststandard	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion på brand	Klass E	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-1:2012
Utsläpp av kemikalier som är farliga för miljö och hälsa	se säkerhetsdatablad	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-1:2012
Vattentätighet och lufttätighet:			

FINNSCO OY

PL 44, (Peltosaarekatu 6), FI-11101 Riihimäki, Finland
www.finnsco.fi, finnsco@finnsco.fi, +358 20 1551 800



PRESTANDEKLARATION



Page: 2

Enligt bilaga III till Föreskrift (EU) Nr 305/2011 FP3023310-49
Upplägga: 16.06.2015

strömningsmotstånd	≤ 3 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-1:2012
volymförlust	≤ 25 %	EN ISO 10563	EN 15651-1:2012
Hållfasthetsegenskaper (t.ex. töjning): -efter nersänkning i vatten (23 °C)	NPD	EN ISO 10591	EN 15651-1:2012
Hållfasthetsegenskaper (t.ex. töjning): - Hållfasthetsegenskaper i expanderat läge efter nersänkning i vatten	NF	EN ISO 10590	EN 15651-1:2012
Hållfasthetsegenskaper (t.ex. sekantmodul): -för icke-strukturell elastisk fogmassa som används för tätning i kallt klimat (-30 °C)	NPD	modified EN ISO 8339	EN 15651-1:2012
Hållfasthetsegenskaper (t.ex. i expanderat läge): - Hållfasthetsegenskaper för icke bärande fog och tätningsmaterial för användning i kallt klimat (-30°C)	NF	modified EN ISO 8340	EN 15651-1:2012
hållbarhet	godkänt	EN ISO 8339, EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590	EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012 Typ S

Konditionering: Metod A

Substrat: glas utan primer

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teststandard	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion påbrand	Klass E	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-3:2012
Utsläpp av kemikalier som är farliga för miljö och hälsa	se säkerhetsdatablad	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-3:2012
Vattentäthet och lufttäthet:			
strömningsmotstånd	≤ 3 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-3:2012
volymförlust	≤ 55 %	EN ISO 10563	EN 15651-3:2012
Hållfasthetsegenskaper (t.ex. töjning): -efter nersänkning i vatten (23 °C)	≥ 25 %	EN ISO 10591	EN 15651-3:2012
Hållfasthetsegenskaper (t.ex. töjning): -Hållfasthetsegenskaper i expanderat läge efter nersänkning i vatten	NPD	EN ISO 10590	EN 15651-3:2012
Mikrobiologisk tillväxt	1	EN ISO 846:1997, procedure B	EN 15651-3:2012
hållbarhet	godkänt	EN ISO 8340, EN ISO 846, EN ISO 10591	EN 15651-3:2012

FINNSCO OY

PL 44, (Peltosaarekatu 6), FI-11101 Riihimäki, Finland
www.finnsco.fi, finnsco@finnsco.fi, +358 20 1551 800



Page: 3

PRESTANDADEKLARATION



Enligt bilaga III till Föreskrift (EU) Nr 305/2011 FP3023310-49
Upplaga: 16.06.2015

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Undertecknat för tillverkaren av:

Jari Salminen
(VD)

16.06.2015, Riihimäki

Bilaga Enligt artikel 6 (5) i förordning (EU) nr 305/2011, ett säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, följer denna prestandadeklaration

FINNSCO OY

PL 44, (Peltosaarenkatu 6), FI-11101 Riihimäki, Finland
www.finnsco.fi, finnsco@finnsco.fi, +358 20 1551 800



1. Unique identification code of the product-type:

FINNSCO Pro-line® FP30233310 Silicone



2. **Type, batch or serial number** or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

batch number: see packaging of the product

3. **Intended use or uses** of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

EN 15651-1:2012 Type F-EXT-INT-CC Class 12,5E

non-structural facade sealant intended for sealing exterior wall joints, window and door perimeter joints in building construction, including the interior face (intended for use in cold climates)

EN 15651-3:2012 Type S Class S 1

sealant used for sealing of joints applied in sanitary areas in the interior of buildings exposed to non-pressurised water

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the **manufacturer** as required pursuant to Article 11(5):

FINNSCO OY, PL 44, (Peltosaarekatu 6),
FI-11101 Riihimäki
Finland

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

6. **System or systems of assessment** and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

system 3 for type of testing
system 3 for the reaction to fire

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a **harmonised standard**:

The notified body TecNALIA, identification number 1292, performed the determination of the product-type on the basis of type testing under system 3 and issued: a test report

The notified body TecNALIA, identification number 1292, performed the determination of the product-type on the basis of type testing under system 3 and issued: classification report

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a **European Technical Assessment** has been issued:

not relevant

9. Declared performance

EN 15651-1:2012 Type F-EXT-INT-CC

Conditioning: Method A

Substrate: glass without primer

Essential characteristics	Performance	Test Standard	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Class E	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-1:2012



DECLARATION OF PERFORMANCE



Page: 2

according Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011 FP3023310-49
Edition: 16.06.2015

Release of chemicals dangerous to the environment and health	See product safety data sheet	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-1:2012
Water tightness and air tightness:			
Resistance to flow	≤ 3 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-1:2012
Loss of volume	≤ 25 %	EN ISO 10563	EN 15651-1:2012
Tensile properties (i.e. elongation): - after immersion in water at (23 °C)	NPD	EN ISO 10591	EN 15651-1:2012
Tensile properties (i.e. elongation): - at maintained extension after water immersion	NF	EN ISO 10590	EN 15651-1:2012
Tensile properties (i.e. secant modulus): - for non-structural low modulus sealants used in joints in cold climate areas (-30°C)	NPD	modified EN ISO 8339	EN 15651-1:2012
Tensile properties (i.e. at maintained extension): - for non-structural sealants used in joints in cold climate areas (-30°C)	NF	modified EN ISO 8340	EN 15651-1:2012
Durability	Pass	EN ISO 8339, EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590	EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012 Type S

Conditioning: Method A

Substrate: glass without primer

Essential characteristics	Performance	Test Standard	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Class E	EN 13501- 1:2007+A1	EN 15651-3:2012
Release of chemicals dangerous to the environment and health	See product safety data sheet	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-3:2012
Water tightness and air tightness:			
Resistance to flow	≤ 3 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-3:2012
Loss of volume	≤ 55 %	EN ISO 10563	EN 15651-3:2012
Tensile properties (i.e. elongation): - after immersion in water at (23 °C)	≥ 25 %	EN ISO 10591	EN 15651-3:2012
Tensile properties (i.e. elongation): - at maintained extension after water immersion	NPD	EN ISO 10590	EN 15651-3:2012
Microbiological growth	1	EN ISO 846:1997, procedure B	EN 15651-3:2012
Durability	Pass	EN ISO 8340, EN ISO 846, EN ISO 10591	EN 15651-3:2012

FINNSCO OY

PL 44, (Peltosaarenkatu 6), FI-11101 Riihimäki, Finland
www.finnsco.fi, finnsco@finnsco.fi, +358 20 1551 800



DECLARATION OF PERFORMANCE




Page: 3

according Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011 FP3023310-49
Edition: 16.06.2015

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

Signed for and on behalf of the
manufacturer by:

Jari Salminen
(Managing Director)

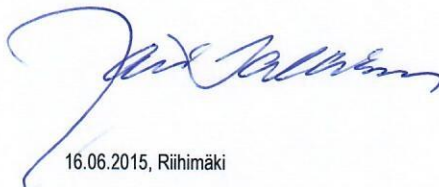

16.06.2015, Riihimäki

Annex

According to Art. 6 (5) of the Regulation (EU) No. 305/2011 a Safety Data sheet according Regulation (EU)No. 1907/2006 (REACH), Annex II is annexed to this Declaration of Performance

FINNSCO OY

PL 44, (Peltosaarenkatu 6), FI-11101 Riihimäki, Finland
www.finnsco.fi, finnsco@finnsco.fi, +358 20 1551 800